



módulos prefabricados

MÓDULOS AISLADOS MP7

ESTRUCTURA

La estructura está compuesta por: *Bastidor de Suelo: perfiles perimetrales plegados en chapa de acero galvanizado de 2mm en calidad DX51D, conformada en frío, con correas transversales de 2mm. *Bastidor de Techo: perfiles perimetrales plegados en chapa de acero galvanizado de 2mm en calidad DX51D, conformada en frío, con correas transversales de tubo rectangular soldado, para apoyo de las chapas perfiladas de cubierta. *Pilares: perfiles plegados en chapa de acero galvanizado de 2mm en calidad DX51D. La estructura va recubierta con imprimación fosfocromante y acabada en pintura en base a resinas de poliuretano secado en cabina isotérmica.

CARACTERISTICAS DEL PISO

El piso de los módulos se terminará en tablero Aglomerado Hidrófugo de 19mm y con revestimiento en pintura Epoxi antideslizante. A petición del cliente, se puede colocar cualquier tipo de acabado.

CUBIERTA

Está compuesto por los siguientes elementos: *Falso Techo, de lamas de acero prelacado blanco de $e=0.6\text{mm}$. *Manta mineral, de espesor 80mm con barrera antivapor para proporcionarle el aislamiento de la cubierta. *Chapa trapezoidal, galvanizada de 0.6 mm. La cubierta se realiza a dos aguas y vierte en tramos de canalón integrado, con dos bajantes, de sección rectangular. Este sistema garantiza un acabado estanco y con diseño.

CARPINTERIA

Las ventanas son de aluminio/pvc en blanco, correderas de 2 hojas, con vidrio transparente de 4 mm. Rejas de protección opcionales. Las puertas tienen el cerco en aluminio lacado blanco y la hoja es un panel con las dos caras de chapa galvanizada y lacada en blanco, con aislamiento en poliuretano. A petición del cliente puede suministrarse cualquier tipo de carpintería y vidrios.

INSTALACION ELECTRICA


Este tipo de módulo está equipado de manera estándar con diferencial general y líneas con protección magnetotérmica independiente en los siguientes circuitos: alumbrado, usos varios y climatización. Cableado oculto por falso techo y conexión por caja exterior.

ADOSAMIENTO

La capacidad de ampliar espacios con este sistema consiste en ir adosando módulos en el mismo plano en sentido transversal o longitudinal. (Adosamiento por cara larga o corta).



PLANOS

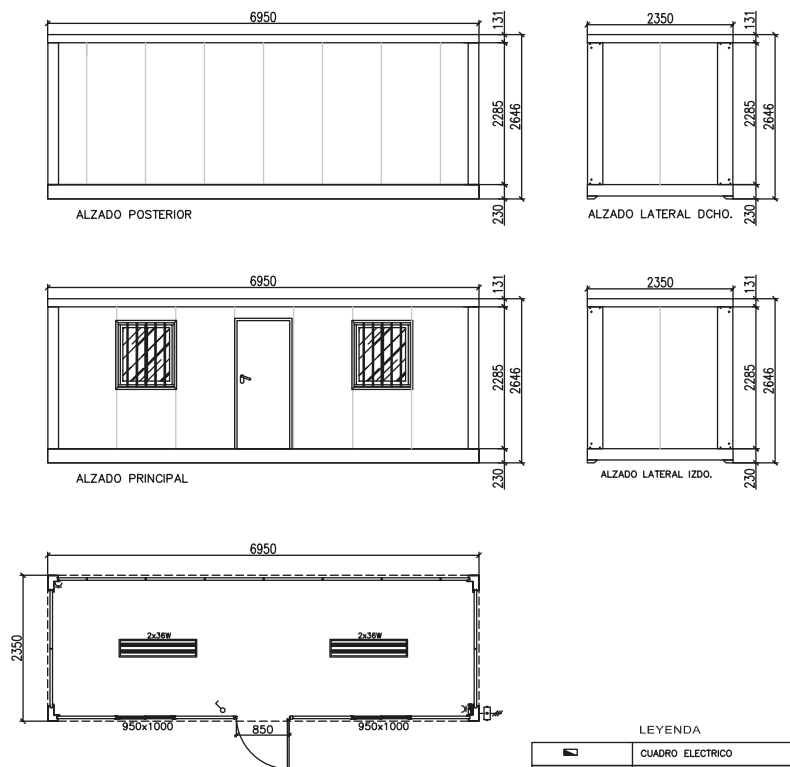

LEYENDA

	CUADRO ELECTRICO
	CAJA DE ACOMETIDA ELECTRICA
	TOMA DE 10/16A
	INTERRUPTOR,
	LUMINARIA DE 2X36W
	LUMINARIA DE 2X18W (ESTANCA)